



# CATALOGUE MOBILIER URBAIN



# LIGNE Silaos®

UNE LIGNE NATURE  
ET ÉCOLOGIQUEMENT  
RESPONSABLE



# LIGNE Conviviale®

DES COURBES  
MODERNES  
AU SERVICE  
DES USAGERS



# LIGNE Enfants

UNE LIGNE COMPLÈTE  
ET FONCTIONNELLE  
DÉDIÉE AUX PLUS  
JEUNES



## **PLOT ROUTIER SOLAIRE ROND POLYCARBONATE**

Un plot routier au design séduisant, équipé de 3 LED clignotantes par face, complètement autonomes en énergie, pour signaler efficacement les sites accidentogènes.

Dimensions : ø 116 x hauteur 25 mm.


Plot en polycarbonate : à fixer au sol par colle époxy et vis (non fournies).

Équipement : 3 LED clignotantes sur chaque face. 2 couleurs de LED au choix : blanches et bleues.

Autonomie : plus de 72 heures d'autonomie pour un plot chargé au maximum (charge atteinte en 8 heures d'exposition de jour). Étanche (IP68), visible à plus de 500 mètres et résistant à une pression de 10 tonnes.

LED Blanches double face	120010
--------------------------	--------

LED Bleues double face	120012
------------------------	--------

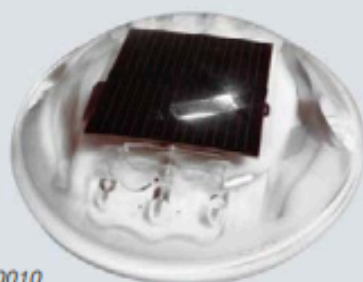

■ Réf. 120010

## **PLOT ROUTIER SOLAIRE ALUMINIUM**

Un plot routier alimenté par un panneau photovoltaïque et solidement protégé par une coque aluminium pour améliorer la sécurité sur les routes en marquant visiblement les abords.

Dimensions : 105 x 105 x 25 mm.

Fixation : plot en aluminium à fixer au sol par colle époxy (non fourni).

Équipement : 3 LED blanches clignotantes sur chaque face.

Autonomie : plus de 72 heures d'autonomie pour un plot chargé au maximum (charge atteinte en 8 heures d'exposition de jour). Étanche (IP68), visible à plus de 500 mètres et résistant à une pression de 10 tonnes.

Référence	120000
-----------	--------



## **COUSSIN « BERLINOIS »**

Un dispositif massif et très visuel pour réduire la vitesse sur les routes.

Longueur : 3000 mm.

Largeur : 1800 mm.

Hauteur : 65 mm.

Structure : 6 éléments en caoutchouc teinté rouge et traité anti-UV.

6 bandes : retro-réfléchissantes triangulaires.

Fixation : fourni avec kit d'accessoires de fixation comprenant des «I» de liaison entre les 6 éléments, des tire-fond et des chevilles.

Pose : se monte sans colle.

Référence	111600
-----------	--------



Chaque coussin est fourni avec 4 éléments de jonctions en caoutchouc et 8 bouchons cache-boulons.



Réf. 111600



Réf. 111601

# VITRINES & AFFICHAGE

UNE INFORMATION  
VISIBLE  
PROTÉGÉE

★★★  
QUALITÉ  
[7]



#### INUSABLE

Charnière intégrée, inusable et indéformable



#### INVOLABLE

Serrure de sécurité exclusive, pêne invisible



#### VISIBILITÉ OPTIMALE

100% de la surface d'affichage visible (serrure sur le profilé et non sur le vitrage)



#### SOLIDE

Profilés exclusifs robustes et vitrage anti-choc ou verre sécurisé, épaisseur 4 mm




#### PRATIQUE

Porte remplaçable rapidement et sans outil en cas de vandalisme




#### ADAPTABLE

Porte réversible sans outil (livrée avec serrure à droite)



#### ÉTANCHE

Joint d'étanchéité et orifice anti-condensation exclusive, pêne invisible

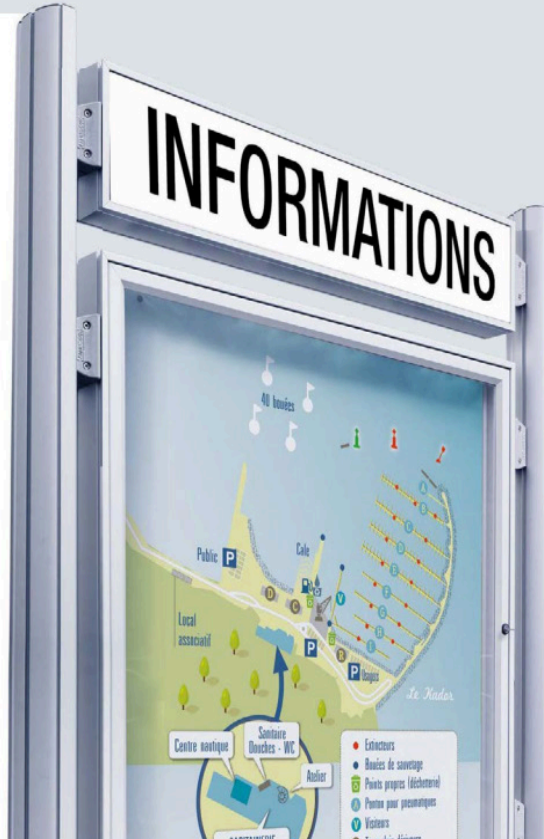

VITINCOM  
par PROCIITY